


Rope Specifications Seilspezifikationen

F 819 S-FC

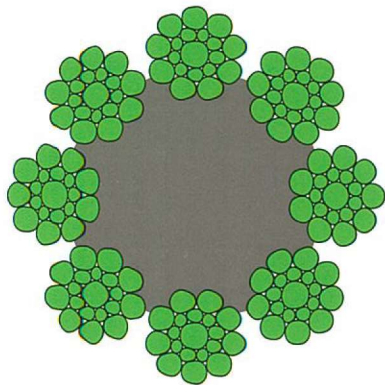

Nominal rope diameter Seil-Nenn- durchmesser [mm]	Calculated mass rechnerisches Längengewicht [kg/m]	Minimum breaking force Mindest- bruchkraft [kN]	Part-no. Artikel- nummer
8	0,215	30,5	621208014
9	0,270	38,4	621209010
10	0,340	48,2	621210013
11	0,411	58,4	621211013
12	0,488	69,2	621212013
13	0,579	80,7	621213013
14*	0,667	93,0	621214013
15*	0,774	108,0	621215013
16	0,871	121,0	621216013
18*	1,087	154,0	621218013
19	1,218	171,0	621219013


Construction: 8x19S-NFC 1570 U sZ

* No stock material

Konstruktion: 8x19S-NFC 1570 U sZ

* Keine Lagerware

F 819 W-FC

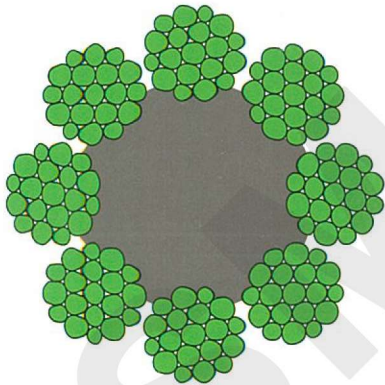

Nominal rope diameter Seil-Nenn- durchmesser [mm]	Calculated mass rechnerisches Längengewicht [kg/m]	Minimum breaking force Mindest- bruchkraft [kN]	Part-no. Artikel- nummer
8	0,230	32,0	631208012
9	0,290	40,7	631209012
10	0,350	50,0	631210012
11*	0,420	60,2	631211012
12	0,500	71,3	631212012
13	0,580	82,5	631213012
14*	0,680	97,2	631214012
15*	0,780	110,4	631215012
16*	0,890	126,1	631216012
18*	1,110	157,5	631218012
19*	1,240	176,4	631219012

Construction: 8x19W-NFC 1570 U sZ

* No stock material

Konstruktion: 8x19W-NFC 1570 U sZ

* Keine Lagerware

Technical Data F 819 S-FC, F 819 W-FC

Technical specification: DIN EN 12385, ISO 4344

Material:

- GW-Steel wire, bright
- Tensile grade 1570 N/mm²
- Liftquality and DIN EN 10264, ISO 4101

Rope diameter:

permissible tolerance on the nominal rope diameter

- no load max. 6% ≤ 10 mm
max. 5% > 10 mm
- with load 10% of F_{min}
min. 0% ≤ 10 mm
min. 0% > 10 mm

Technische Daten F 819 S-FC, F 819 W-FC

Technische Lieferbedingungen: DIN EN 12385, ISO 4344

Material:

- GW-Stahldraht, blank
- Nennfestigkeit 1570 N/mm²
- Liftqualität und DIN EN 10264, ISO 4101

Seildurchmesser:

zulässige Abweichung vom Seil-Nennndurchmesser

- ohne Last max. 6% ≤ 10 mm
max. 5% > 10 mm
- mit Last 10% von F_{min}
min. 0% ≤ 10 mm
min. 0% > 10 mm